



Soluzione standard sicura al 100% contro il rischio di estrazione utensile

SICUREZZA DI PROCESSO

Azzeramento del rischio di estrazione involontaria dell'utensile, con conseguente riduzione dei costi legati ai danni al pezzo e al tempo di ripresa della lavorazione


STANDARD

Serraggio meccanico adatto ad utensili standard con attacco Weldon per lavorazioni evolute in totale sicurezza


secuRgrip®

L'inserto filettato è progettato per adattarsi a qualsiasi piano di serraggio Weldon – Sicurezza al 100% in combinazione con la ghiera di serraggio


Disponibile per sistema **ER** e **powRgrip®**



Il secuRgrip® è disponibile per tutti gli utensili standard con piano Weldon, senza alcun costo di modifica




Eccellente riduzione delle vibrazioni



Incremento della produttività legato alla stabilità di processo

Evita il rischio di estrazione utensile

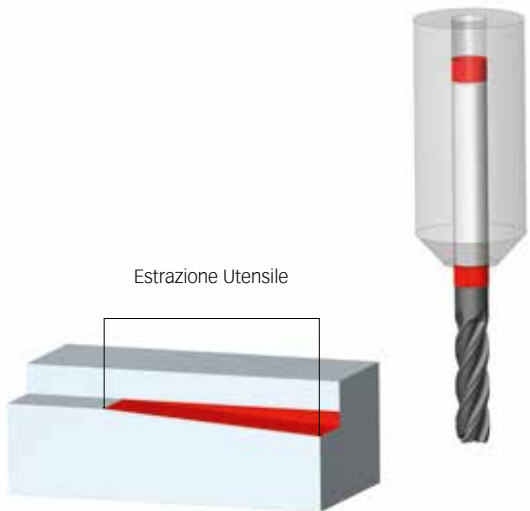

La variazione di lunghezza causa danni al pezzo lavorato



Nessun rischio di danneggiare il pezzo grazie al secuRgrip® REGO-FIX

Panoramica Prodotto



secuRgrip® per sistema powRgrip®

Pinze PG 15-SG, PG 25-SG and PG 32-SG
Per codoli diametro 10 – 25.4 mm (tolleranza h6)

Tutti i mandrini powRgrip® da PG 15 a PG 32 possono essere prodotti o modificati con lo standard PG-SG.

La testa del mandrino PG ha un filetto e la ghiera secuRgrip® assicura la pinza PG-SG all'interno del mandrino.

secuRgrip® per sistema ER

Pinze ER 32-SG e ER 40-SG
Per codoli diametro 10 – 25.4 mm (tolleranza h6)

Sostituendo semplicemente una normale pinza ER con una ER-SG è possibile trasformare un mandrino ER in un mandrino ER-SG. Non è necessaria alcuna modifica al mandrino.